

Ansøgning om etablering af beplantet filteranlæg med udledning af rensat spildevand

| | |
|-----------------|--------|
| Ansøgningsdato: | Bilag: |
|-----------------|--------|

Vigtigt: Etableringen af filteranlægget må ikke påbegyndes før der er givet skriftlig tilladelse fra kommunen.

1. Ansøgningsinformation:

| | |
|----------------|----------------------------------------|
| Ejer/bygherre: | Ansøger (f.eks. kloakmesters stempel): |
|----------------|----------------------------------------|

Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes når placeringen af anlægget og udløbet ligger helt fast. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner samt udarbejde kloak- og oversigtsplan.

2. Anlæggets beliggenhed:

| | |
|----------|---------------------|
| Adresse: | Matrikel nr. og by: |
|----------|---------------------|

Vigtigt: Ansøgningen skal være bilagt en kloak- og oversigtsplan, der viser den nøjagtige placering og udformning af anlægget. Det skal fremgå hvor alle dele af anlægget er placeret, hvorledes de er tilsluttet, hvor afløb er placeret samt, hvor det er muligt, hvorledes regnvand afledes.

3. Anlæg

Areal af anlæg: _____ m² svarende til _____ PE

Er der træer eller større buske nær anlægget der kan skygge: Nej Ja

Vigtigt: Anlægget skal placeres lysåbent af hensyn til planternes vækst: der må ikke plantes træer eller større buske lige omkring anlægget eller på anden måde skygges i større grad for anlægget.

Indgår eksisterende bundfældningstank i anlægget: Nej Ja

Etableres der ny bundfældningstank: Nej Ja

Bundfældningstanks samlede størrelse: _____ m³ Antal kamre: _____

Passerer alt husspildevand bundfældningstank: Nej Ja

Tilledes andet end husspildevand til bundfældningstanken: Nej Ja, _____

Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen, dvs. fra toiletter, håndvask, gulv afløb, bad, vaskemaskine o.lign.

Vigtigt: Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (som f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad og lign.) fra ejendommen vedlægges en beskrivelse af hvorledes dette håndteres.

4. Anvendelse

Benyttes ejendommen som: Helårsbeboelse Fritidsbeboelse
Ejendommens vandforsyning: Egen vandindvinding Fælles vandværk

Skal der tilsluttes mere end 1 husstand til anlægget: Nej Ja, _____ (antal)
Antal fastboende på ejendommen(e): _____ personer
Tag- og overfladevand/drænvand afledes til (hvis dette vides):
_____ (beskrivelse)

5. Udledning

Placeres hele anlægget på egen grund: Nej Ja

Vigtigt: Hvis nej, vedlæg kopi af accept med anden ejers navn og adresse.

5.1 Afstand fra filteranlæg til:

Nærmeste bygning: _____ m

Nærmeste nabo- eller vejskel: _____ m

Egen drikkevandsindvinding: _____ m

5.2 Udledning fra filteranlægget sker til (dette skal også fremgå af kortmaterialet):


| Udløb sker til: | (X) | Beskrivelse/navn: |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Vandløb | <input type="checkbox"/> | |
| Sø | <input type="checkbox"/> | |
| Fjord/Havområde | <input type="checkbox"/> | |
| Grøft/dræn | <input type="checkbox"/> | |
| Andet | <input type="checkbox"/> | |

6. Underskrift og dato:

| Ejers underskrift og dato: | Ansøgers underskrift og dato: |
|----------------------------|-------------------------------|
| | |



Skema til optegning af kornkurve

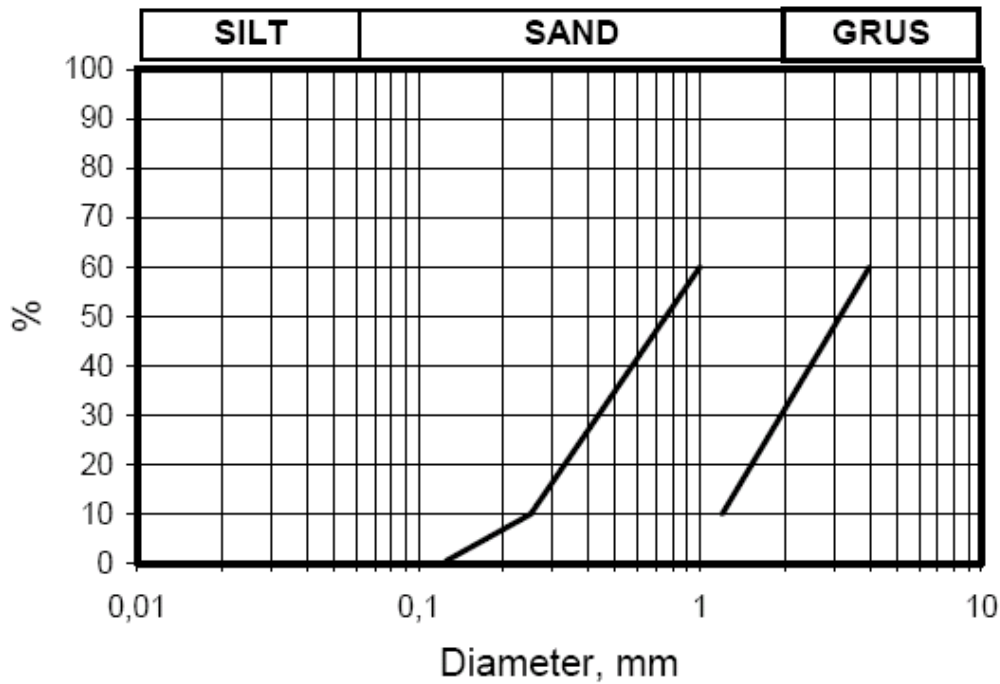

Kornkurven for filtersandet skal ligge mellem de to linier og d_{60}/d_{10} skal være mindre end 3,5.

Vigtigt: Der skal udføres 2 sigteanalyser af filtersandet. Analyserne kan eventuelt udføres af leverandøren.

Vejledning

om
afløbsinstallationers tilslutning til renseanlæg med udledning til vandløb,
søer eller havet

En udledningstilladelse kan tilbagekaldes eller ændres, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af et tilfredsstillende miljø i det vandområde, hvor udledningen sker til. Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloakken, når denne fremføres, hvorefter udledningstilladelsen inddrages. Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning.

Da de givne oplysninger er afgørende for at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt på, at skemaet er underskrevet af bygherren, idet denne alene er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførelse følger skemaets oplysninger.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings Norm for afløbsinstallationer (DS 432).

En tilladelse til udledning af spildevand fra ejendomme under 30 PE (personækvivalenter) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Regler for udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet findes i Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse nr. 332 af 25.marts 2010 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.