



Sendes til	Udfyldes af kommunen
Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge  eller mt@svendborg.dk	Modtaget dato
	<input type="checkbox"/> <b>Anmeldelse af tankanlæg</b> <input type="checkbox"/> <b>Sløjfning af eksisterende tankanlæg</b> <b>(Nedgravede tankanlæg på 100.000 l og derunder samt overjordiske anlæg på 200.000 l og derunder)</b>

Ved etablering af nyt tankanlæg skal du anmelde arbejdet til Miljø og Teknik **senest 14 dage** før arbejdet påbegyndes. Ved sløjfning af tankanlæg, skal du anmelde arbejdet til Miljø og Teknik **senest 4 uger** efter sløjfningen.

### Adresse

Vejnavn, husnummer, postnummer og by
--------------------------------------

### Anmeldelse af nyt tankanlæg

<input type="checkbox"/> Tankattest vedlagt	<input type="checkbox"/> Ståltank	<input type="checkbox"/> Placeret jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. september 2007
<input type="checkbox"/> Planskitse vedlagt	<input type="checkbox"/> Plasttank	
<input type="checkbox"/> Etableret jf. "Tankpladser med 1 stander", Retningslinier for indretning		
Rumfang (liter)	Fabrikationsnummer og årstal	Indhold (benzin, diesel, andet)
<input type="checkbox"/> Nedgravet	<input type="checkbox"/> Udendørs	<input type="checkbox"/> Overdækket i lade, skur el.lign.
<input type="checkbox"/> Overjordisk		
Brønd eller vandindvinding på ejendommen	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja

### Sløjfning af eksisterende tankanlæg

Tankfabrikantens navn og adresse		
Rumfang (liter)	Fabrikationsnummer og årstal	
<input type="checkbox"/> Nedgravet tank	<input type="checkbox"/> Bundsuget, afblændet og fjernet/bortskaffet til godkendt modtageanlæg for jern og metal	<input type="checkbox"/> Overjordisk tank
<input type="checkbox"/> Bundsuget og afblændet, så påfyldning ikke kan finde sted		Bortskaffet <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Er der konstateret forurening i forbindelse med opgravning/fjernelse af tank <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja		

Tankattest skal vedlægges eller indsendes senest, når tanken etableres.

Tankenes placering skal indtegnes på en skitse. Du kan bruge næste side (eller rekvirere en kortskitse hos Miljø og Teknik). *Miljø og Teknik skal have mulighed for at syne evt. nedgravede tanke forinden tildækning.*

Du er altid velkommen til at kontakte Svendborg kommune, Miljø og Teknik, tlf. 62 23 33 75 for yderligere oplysninger.

Andet eller bemærkninger
--------------------------

### Underskrift

Tanken er etableret/sløjfet i overensstemmelse med gældende olietankbekendtgørelse.	
Navn på anmelder (hvis ikke den samme som ejer)	Telefonnr.
Ejers navn og adresse	Telefonnr.
Dato og underskrift	

## Anmeldelse af villatank/meddelelse om sløjfning af eksisterende villatank

Anmeldelse og meddelelse skal ske efter den til enhver tid gældende Bekendtgørelse, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen). Vær særligt opmærksom på kapitel 6 og 7.

## Etablering mv. af villatank under 6.000 l


Den ejer eller bruger, der vil etablere et anlæg, skal anmelden arbejdet senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Jf. Bekendtgørelsen § 30, stk. 1.

## Skitse over placering af ny og gammel tank

Sammen med meddelelsen fremsendes en beskrivelse af anlægget. Det skal angives på en skitse, hvor på grunden den nye tank skal etableres. Benyt evt. side 3 til at indtegne dine oplysninger.

Skitsen skal indeholde:

- Omrids af alle bygninger
- Placering af evt. eksisterende olietank, angiv liter
- Placering af ny olietank, angiv liter
- Placering af evt. drikkevandsbrønde, (din egen eller dine naboers), med angivelse af antal meter til planlagt tank

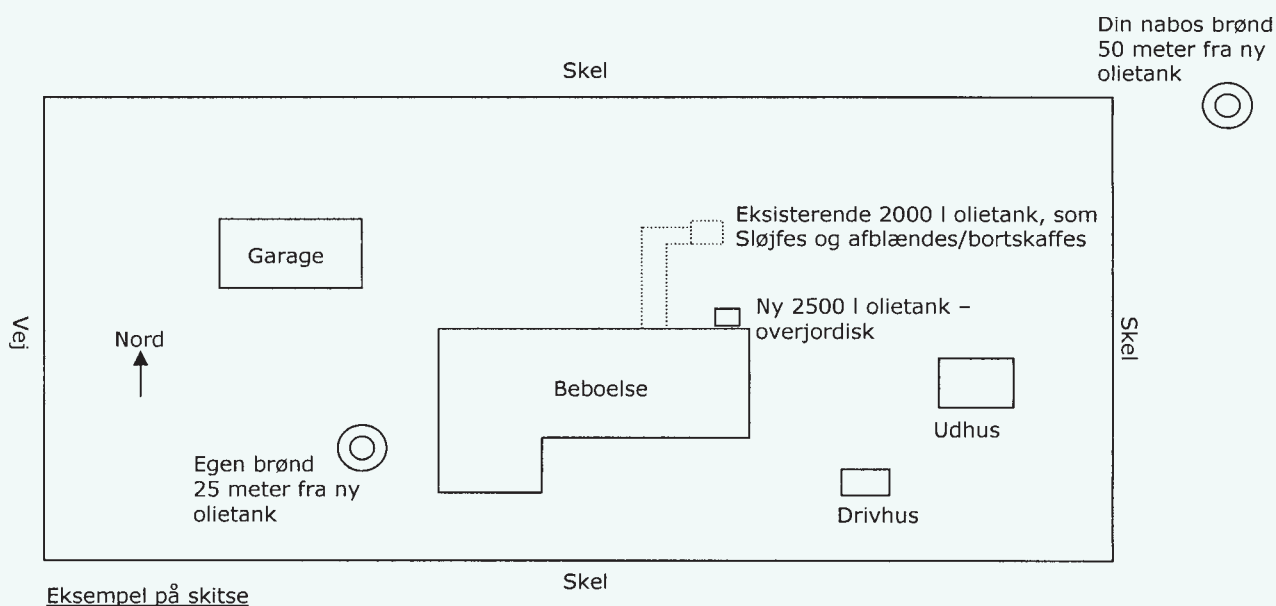

## Afstandskrav

Der er en række krav til placering jf. Bekendtgørelsen § 27, som skal være opfyldt når et nyt anlæg etableres. Man bør især være opmærksom på, at anlægget ikke må etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg, og 25 m fra andre boringer og brønde, hvor der indvindes drikkevand.

Anlæg må ikke *nedgraves* inden for det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som er fastlagt i forbindelse med en vandindvindingstilladelse efter de til enhver tid gældende regler i miljøbeskyttelsesloven.

## Plasttanke

Vær særligt opmærksom på, at der stilles en række skærpede brandkrav samt krav med hensyn til placering af plasttanke. For rådgivning kontakt producent/forhandler.

## Tankattest

Tankattest skal vedlægges eller fremsendes umiddelbart efter at anlægget er etableret jf. Bekendtgørelsen § 25, stk. 3. Tankattesten er en garanti for, at tanken er typegodkendt til opbevaring af fyringsolie.

## Rørføring

Man skal sikre sig, at rørsystemet til anlægget, er typegodkendt, se § 26. Derudover er der en række krav ved installeringen af rør som skal opfyldes, se Bekendtgørelsen § 27 og 31.

## Sløjfning af tanke

Når brugen af en tank ophører, skal tanken sløjfes, se Bekendtgørelsen § 29.  
Ved sløjfning skal:

- Evt. restindhold i tanken fjernes
- Tanken fjernes/bortskaffes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken blændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Hvis tanken er nedgravet på et areal, på hvilket færdsel finder sted med transportmidler, tilrådes det at tanken forinden afblænding sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrning.

## Skærpede krav eller dispensationer

I særlige tilfælde kan kommunen stille henholdsvis skærpede krav eller lempelser, se Bekendtgørelsen § 50-51.

## Benyt evt. nedenstående plads til indtegning af dine oplysninger