


Ansøgning om etablering af rørunderføring under forsyningsvej på eksisterende rørlagt vandløb

Der ansøges hermed om at føre eksisterende rørlagt vandløb gennem ny 7 m beton-rørunderføring under forsyningsvej på matr. 6f, Holmdrup By, Skårup. Reguleringsprojektet er en del af et større skovrejsningsprojekt, og i den forbindelse vil der komme flere vandløbsindsatser, som der vil blive ansøgt om separat på et senere tidspunkt.

Eksisterende rør har indvendig diameter $\varnothing 400$ mm, og ny rørunderføring får indvendig diameter $\varnothing 600$ mm. Vandføringsevnen er dermed opretholdt (og forbedret), således at opstrøms arealer fortsat kan aflede vand som hidtil. For at skabe en god overgang mellem eksisterende rør og det nye betonrør, hvor fx erosion ved vejen undgås, åbnes eksisterende rør på en strækning af ca. 20 m opstrøms og 20 m nedstrøms den nye rørunderføring. Her graves et profil af 0,5 m dybde og med en bundbredde på 0,5 m samt et anlæg på 1:2. Dette giver et tværprofil på 0,75 m², hvorved vandføringsevnen også her er opretholdt (og forbedret), således at opstrøms arealer fortsat kan aflede vand som hidtil. Det åbne profil sikres med sten fra lokaliteten for at undgå erosion.

Ny rørunderføring placeres med indvendig bund i kote 49,35 DVR90 (godstykkelsen er 10 cm). Det er sikret, at rørplaceringen er så lav, at projektet ikke skaber tilbagestuvning på naboarealer til matr. 6f, Holmdrup By, Skårup, således at disse fortsat kan aflede deres vand som hidtil. Ejer af matr. 6f, Holmdrup By, Skårup er Naturstyrelsen Fyn, som har godkendt og accepteret projektet.

Lokal oversigt over projektet ses i Bilag 1 (målestoksforhold 1:1000), og tværsnit af projektet ses nedenfor. Geografisk oversigtskort over projektlokaliteten fremgår af fremsendt miljøvurderings-screeningskema.

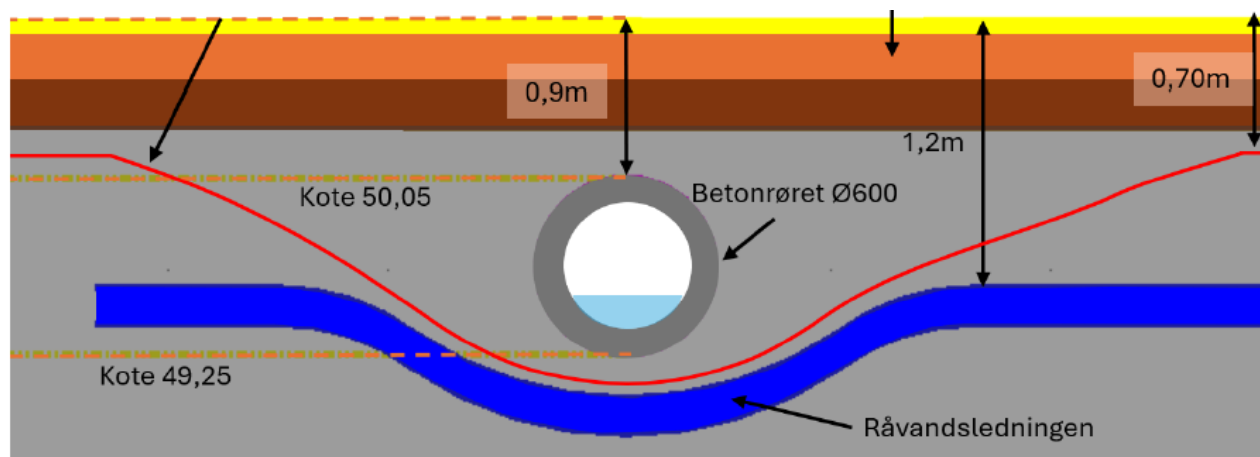



Nedenfor ses en oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og evt. brugere, der ønskes inddraget i projektet:

Ejendom	Ejer	Status	Øvrige relevante brugere
Matr. 6f, Holmdrup By, Skårup	Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg	Projekt aftalt med og godkendt af ejer	Nej


Overslag over udgifter til projektet: 35.000 kr. Projektet er fuldt finansieret af ansøger.

Tidsplan for arbejdets udførelse: Fra mandag d. 19. maj 2025 og 4 uger frem.

Mvh. (som ansøger):

Linne Marie Laesen - Projektleder
Vand og Affald
Ryttermarken 21
5700 Svendborg
Tlf.: 62215587
E-mail: LIL@vandogaffald.dk

Bilag 1

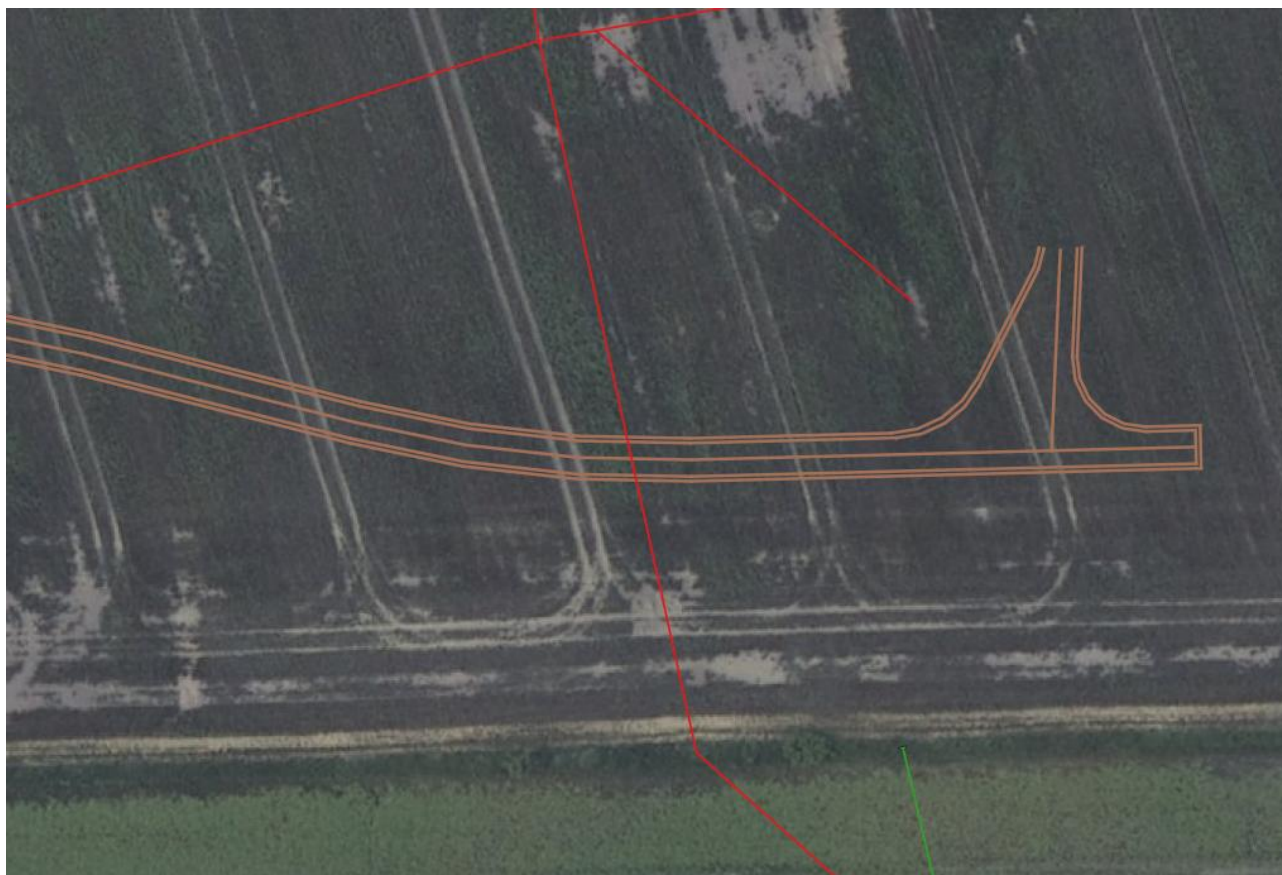

Målestoksforhold 1:1000. Nord-sydgående rød streg angiver eksisterende rørlagt vandløb. Forsyningsvej er angivet med brune streger. Ny rørunderføring etableres, hvor de to krydser hinanden.